





レーザー墨出し器 主要機種一覧

電子整準タイプ ELECTRONIC LEVELING		振り子タイプ PENDULUM LEVELING	
4V4H	3V2H	4V4H	4V1H
			
LTC プラチナグリーン バッテリー	RZ9X KZ3X		
LTC プラチナグリーン バッテリー 単3型電池	GX910BB GX910PD	G610BB	
LTC グリン バッテリー 単3型電池	SSGM9XBB SSGM9X	— SSG900	— SSG600
LTK グリン バッテリー 単3型電池	N3C	GK9	
LST グリン バッテリー 単3型電池	注)CPX-1G —		
LTC ハイパワー バッテリー 単3型電池	TPX920Z X9001	TPX720Z X7001	M910Z
LTC プライマリー 単3型電池	NX910A	M610A	
LST ファイン 単3型電池	RK9		

注) CPX-1G はコーンプリズムフルラインのブランド無し型番。

安心サポートシステム

JSIMA (日本測量機器工業会)
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association (事業者認定番号J1301014)

測量機・レーザー墨出し器の修理・点検・調整

トータルステーション・セオドライト・オートレベル・レーザーレベル

レーザー墨出し器の修理・校正を行っております。

すべての製品に1年間保証付

修理引取りサービス

代替機無償貸出し

通常の取り扱いで故障した場合、無償で修理調整いたします。

故障した場合、お買い求めの販売店、お客様のもとへ指定運送便がうかがいます。

修理の際に代替機が必要な場合、無償で貸出いたします。





1年間の盗難・火災保険付

レーザー墨出し器が盗難・火災にあった場合、標準価格の5%+手数料のご負担で再購入できます。

※ご購入の際にご登録をお願いいたします。

※保険適応期間：ご購入日より1年間。

※保険加入費用：当社にて負担いたします。

3V1H	2V1H	1V1H	1V1HE
			
±1mm /12m ±1mm /8.5m			
G510BB	G410BB	G310BB	±1mm /10m
— SSG500	— SSG400	— SSG300	±1mm /10m
			G350P ※バッテリー別売
			±1mm /7.5m
			— PG3
			±1mm /7.5m ±1mm /5m
±1mm /12m			
M510A	M410A	M310A	±1mm /10m
			RB350
			±1mm /7.5m

グリーンレーザー
レーザー墨出し器

レッドレーザー
レーザー墨出し器

取付ツール
エレベーター脚

墨出し機仕様一覧表



回転レーザー

オートレベル

電子セオドライト
トータルステーション

三脚・その他測量ツール

LTC-RZ9X

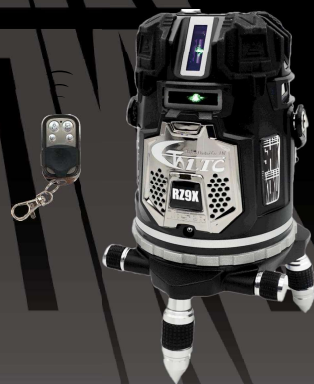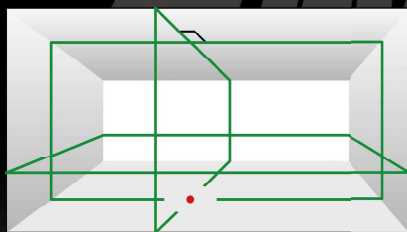

電子整準	リチウム電池	モード切替 3段階
ラインメモリ	ロックモード	実測精度 水平±1mm/12m 大矩±1mm/10m

標準価格 ¥410,000 (税込 ¥451,000)

サイズ / 重量 130(W)×203(H) / 約1.4kg

LTC-RZ9X・SBZ 三脚付




- ・自動追尾半径20m使用可能
- ・スマートベースを外しても使用可能
- ・受光器(LC-SEB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥485,000 (税込 ¥533,500)

サイズ / 重量 130(W)×243(H) / 約1.75kg

LTC-GX910BB

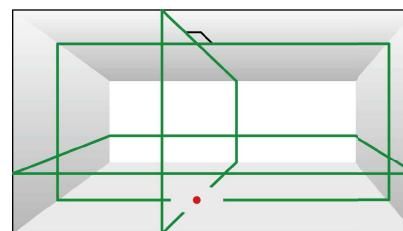

電子整準	リチウム電池	モード切替 3段階
ラインメモリ	ロックモード	実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥360,000 (税込 ¥396,600)

サイズ / 重量 130(W)×203(H) / 約1.4kg

LTC-GX910BB・SBZ 三脚付




- ・自動追尾半径20m使用可能
- ・スマートベースを外しても使用可能
- ・受光器(LC-SEB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥435,000 (税込 ¥478,500)

サイズ / 重量 130(W)×243(H) / 約1.75kg

LTC-G610BB

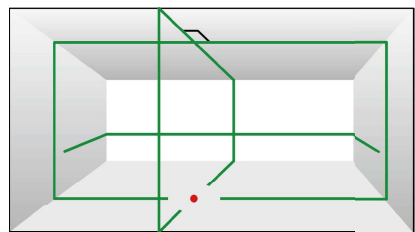


- ジンバル整準
- リチウム電池
- モード切替 3段階
- ラインメモリ
- 実測精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$

標準価格 ¥220,000 (税込 ¥242,000)

サイズ / 重量 130(W)×214(H) / 約1.3kg

LTC-G610BB・SBZ 三脚付

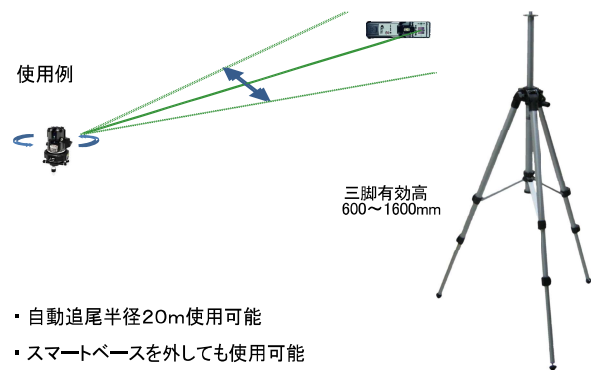


- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SEB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥295,000 (税込 ¥324,500)

サイズ / 重量 130(W)×254(H) / 約1.65kg

LTC-G510BB

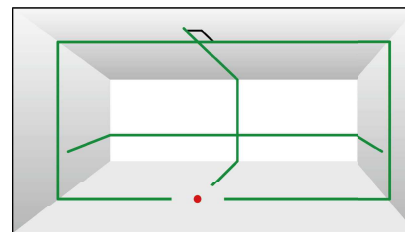


- ジンバル整準
- リチウム電池
- モード切替 3段階
- ラインメモリ
- 実測精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$

標準価格 ¥195,000 (税込 ¥214,500)

サイズ / 重量 130(W)×214(H) / 約1.3kg

LTC-G510BB・SBZ 三脚付

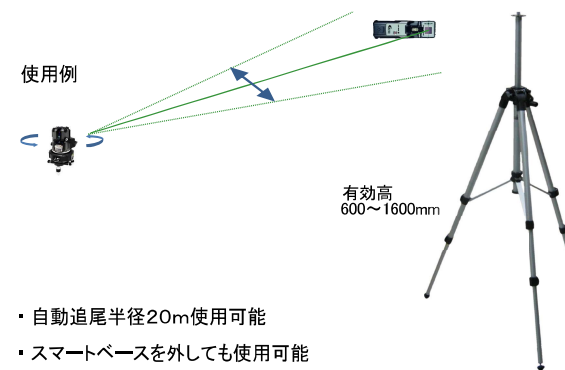


- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SEB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥270,000 (税込 ¥297,000)

サイズ / 重量 130(W)×254(H) / 約1.65kg

LTC-G410BB

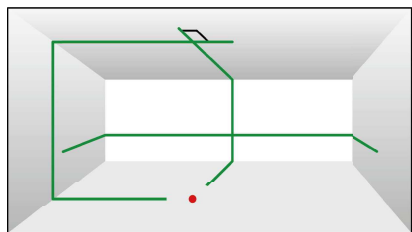

ジンバル整準

リチウム電池

モード切替
3段階


ラインメモリー

実測精度
±1mm/10m

標準価格 ¥170,000 (税込 ¥187,000)

サイズ / 重量 130(W)×214(H) / 約1.3kg

LTC-G410BB・SBZ 三脚付

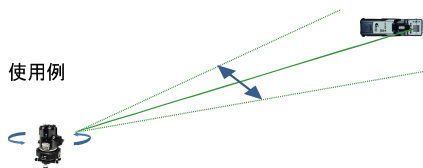

有効高
600~1600mm




- ・自動追尾半径20m使用可能
- ・スマートベースを外しても使用可能
- ・受光器(LC-SEB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥245,000 (税込 ¥269,500)

サイズ / 重量 130(W)×254(H) / 約1.65kg

LTC-G310BB

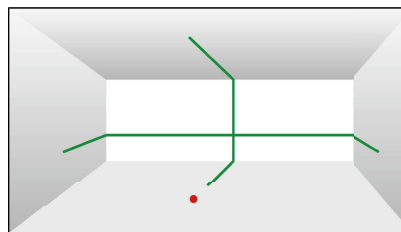

ジンバル整準

リチウム電池

モード切替
3段階

ラインメモリー

実測精度
±1mm/10m

標準価格 ¥145,000 (税込 ¥159,500)

サイズ / 重量 113(W)×214(H) / 約1.3kg

主な機能説明

電子整準

電子センサー、モーター制御方式。

※弊社のモーター制御方式の
レーザー墨出し器には型式に X が付いています

ジンバル整準

ジンバル(振り子)、磁気ブレーキ制御方式。

ラインメモリー

最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射します。

ロックモード

前後左右でのラインの固定が可能、斜めだし作業に使用できます。

モード切替

ラインモード(通常・受光器・省電力)を切替えることで受光器の使用や
ラインの明るさを変えたり現場の状況に応じて切替えてご使用いただけます。
※モード切替2段階は通常モードと受光器モードのみになり省電力モードは搭載しておりません

リチウム電池

リチウムイオンバッテリー / AC100V 仕様。

NI-MH充電電池

標準付属で単3型ニッケル水素充電電池×8本、アルカリ乾電池も使用可能です。


単3型
アルカリ乾電池

アルカリ乾電池/AC100V 仕様。



モーター制御なら振動や揺れのある現場でもラインがピタリ！

LTC-GX910PD

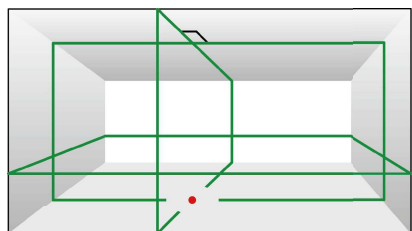


電子整準	NI-MH充電電池	モード切替 3段階
ラインメモリ	ロックモード ²	実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥330,000 (税込 ¥363,000)

サイズ / 重量 130(W)×203(H) / 約1.4kg

LTC-GX910PD・SBZ 三脚付



三脚有効高
600~1600mm




- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-ESB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥405,000 (税込 ¥445,500)


サイズ / 重量 130(W)×243(H) / 約1.75kg

SB-Z SMART BASE

新型追尾台 NEWスマートベース登場

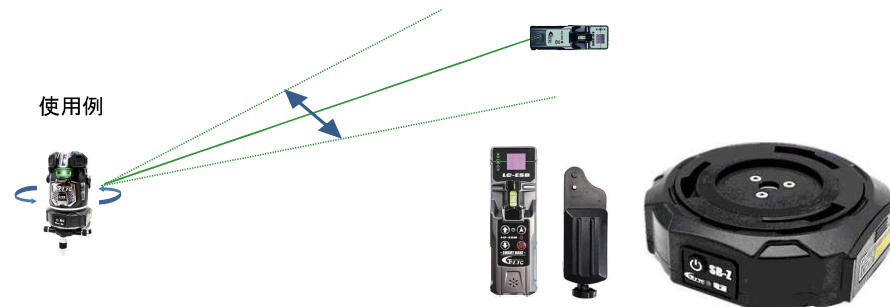

スマートベース SB-Zの取付・取外しは簡単3ステップ



※ SB-Zはスライドロック式の新型レッグ仕様機種のみ取付できます。

標準価格 ¥75,000 (税込 ¥82,500)

サイズ / 重量 120(W)×40(H) / 約350g

乾電池
SBZ本体 単4型 × 3本
受光器 単4型 × 4本

使用範囲
約3~20m
※使用環境により異なります

KK-O1
キャリングケース

KB-O1
キャリングケース

KB-O2
キャリングケース



標準価格 ¥18,000
(税込 ¥19,800)

サイズ/重量
310(W)×310(H) / 約1.9kg


標準価格 ¥18,000
(税込 ¥19,800)

サイズ/重量
297(W)×260(H) / 約1.45kg

標準価格 ¥23,000
(税込 ¥25,300)

サイズ/重量
297(W)×(H)295 / 約1.56kg

LTC-SSGM9XBB

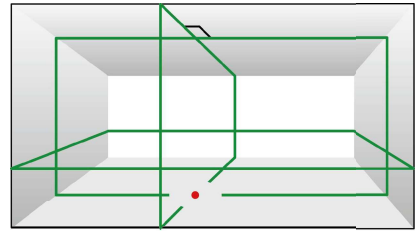


電子整準	リチウム電池	モード切替 3段階
ラインメモリー	ロックモード	実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥278,000 (税込 ¥305,800)

サイズ / 重量 130(W)×203(H) / 約1.4kg

LTC-SSGM9XBB・SBZ 三脚付



三脚有効高
600~1600mm




- ・自動追尾半径20m使用可能
- ・スマートベースを外しても使用可能
- ・受光器(LC-ESB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥353,000 (税込 ¥388,300)

サイズ / 重量 130(W)×243(H) / 約1.75kg

LTC-SSGM9X

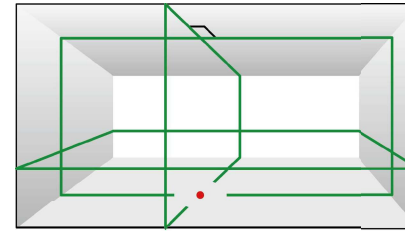


電子整準	NI-MH充電電池	モード切替 3段階
ラインメモリー	ロックモード	実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥238,000 (税込 ¥261,800)

サイズ / 重量 130(W)×203(H) / 約1.4kg

LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付



三脚有効高
600~1600mm




- ・自動追尾半径20m使用可能
- ・スマートベースを外しても使用可能
- ・受光器(LC-ESB)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥313,000 (税込 ¥344,300)

サイズ / 重量 130(W)×243(H) / 約1.75kg

LTC-SSG900

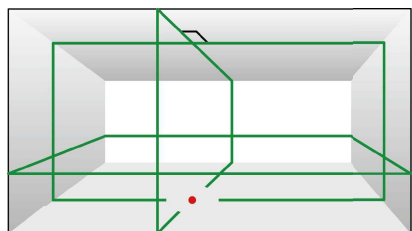


- ジンバル整準
- NI-MH充電電池
- モード切替 3段階
- ラインメモリー
- 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥200,000 (税込 ¥220,000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.3kg

LTC-SSG600

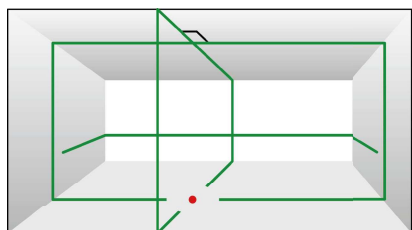


- ジンバル整準
- NI-MH充電電池
- モード切替 3段階
- ラインメモリー
- 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥168,000 (税込 ¥184,800)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg



LTC-SSG500




- ジンバル整準
- NI-MH充電電池
- モード切替 3段階
- ラインメモリー
- 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥145,000 (税込 ¥159,500)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg

LTC-SSG400




- ジンバル整準
- NI-MH充電電池
- モード切替 3段階
- ラインメモリー
- 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥128,000 (税込 ¥140,800)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg

LTC-SSG300



- ジンバル整準
- NI-MH充電電池
- モード切替 3段階
- ラインメモリー
- 実測精度 ±1mm/10m


標準価格 ¥95,000 (税込 ¥104,500)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg



LTC-KZ3X

遠隔操作での電源 ON/OFF
ラインの切替操作が可能



電子整準

リチウム電池

モード切替
3段階

ラインメモリー

ロックモード


実測精度
±1mm/8.5m

標準価格 ¥298,000 (税込 ¥327,800)

サイズ / 重量 145(W)×119(D)×149(H) / 約1.5kg

CPX-1G

遠隔操作での電源 ON/OFF
ラインの切替操作が可能



電子整準

リチウム電池

モード切替
2段階

ラインメモリー


ロックモード

実測精度
±1mm/7.5m

標準価格 ¥180,000 (税込 ¥198,000)

サイズ / 重量 130(W)×203(H) / 約1.5kg

LTK-N3C



ジンバル整準

リチウム電池

モード切替
2段階


ラインメモリー

実測精度
±1mm/7.5m

標準価格 ¥160,000 (税込 ¥176,000)

(16) サイズ / 重量 205(W)×95(D)×105(H) / 約1.35kg

LTK-GK9

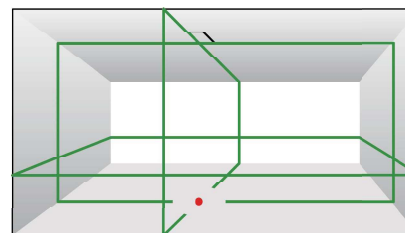

ジンバル整準


リチウム電池

モード切替
2段階実測精度
±1mm/7.5m

標準価格 ¥190,000 (税込 ¥209,000)

サイズ / 重量 115(W)×185(H) / 約1.2kg

LTK-G350P

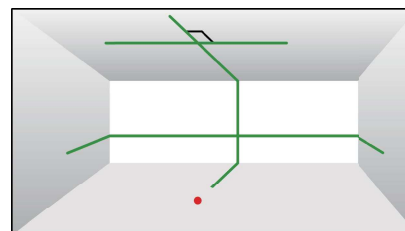

ジンバル整準

単3型
アルカリ乾電池モード切替
2段階実測精度
±1mm/7.5m

標準価格 ¥110,000 (税込 ¥121,000)

サイズ / 重量 110(W)×190(H) / 約1.05kg




上部十字レンズを採用し明るく見やすい
天井ダイレクト照射



LST-PG3

縦・横・鉛直・地墨



明るくみやすい十字ライン



携帯に便利なコンパクトサイズ



ジンバル整準 単3型アルカリ乾電池 モード切替 2段階 実測精度 ±1mm/5m

標準価格 ¥88,000 (税込 ¥96,800)


サイズ/重量 40(W)×110(H)×82(D)/約1.0kg

オプション
ミニマグネットマウント MT-MS
壁・鉄骨等に取り付けて
使用することもできます。



MD2


シンプルな地墨・鉛直モデル



ジンバル整準 単3型アルカリ乾電池 実測精度 ±2mm/10m

標準価格 ¥40,000 (税込 ¥44,000)

サイズ / 重量 115(W)×130(H)/約0.6kg



付属のマグネットで金属に設置可能
上下方向にポイント照射

SB-G SMART BASE

グリーンレーザー用

今お使いのレーザーが自動追尾に



使用例



- 地墨合わせをスマートに自動追尾
※地墨ポイントを本体の下部に投影できます。
- 三脚の上にも取り付け可能

標準価格	¥85,000 (税込 ¥93,500)
使用可能機種	グリーンレーザー 受光器モード搭載機種 対応できない機種も ございます。
動作時間	約 15 時間 ※レーザー受光時
オートパワーオフ	約 10 分 ※手動電源 OFF 可
サイズ 重量	120×120 mm 受光器 200g 本体 550g
付属品	ケース / 本体 / 受光器 クランプ / アタッチメント 単 4 アルカリ電池

グリーンレーザーキャッチャー（受光器）

品名	LC-SEG	LC-FSG	LC-GL
画像			
標準価格	本体 ¥30,000 (税込 ¥33,000)	本体 ¥25,000 (税込 ¥27,500)	本体 ¥25,000 (税込 ¥27,500)
適合機種	グリーン全機種	グリーン全機種	グリーン全機種 ※一部対応不可
受光距離 ※条件により異なる	半径 3 ~ 20m	半径 3 ~ 20m	半径 1.5 ~ 20m
検出精度 ※ラインの中心を検出	±1 mm / 15m 以内	±1 mm / 15m 以内	±1 mm / 15m 以内
電源	単 4 アルカリ乾電池 × 4	単 4 アルカリ乾電池 × 4	9Vアルカリ乾電池 × 1
サイズ (mm)	175 × 52 × 37	150 × 70 × 28	150 × 50 × 25
重量 (g)	200	200	150
付属品	単 4 アルカリ乾電池 クランプ	単 4 アルカリ乾電池 クランプ	9Vアルカリ乾電池 クランプ

注) LTC-KZ3X・CPX-1G・LTK-N3C には対応しておりません。

レーザー墨出し器用 リチウムバッテリー・乾電池 BOX

品名	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	乾電池 BOX	乾電池 BOX
型番	LBT-3450IN	LBT-2000	LBT-5400	MLB-3	DBB-5	DBK-4
画像						
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
容量	3450mA	2000mA	5400mA	2200mA		
出力	1A	1A	1A	1A		
対応機種	KZ3X RZ9X GX910BB G610BB G510BB G410BB G310BB SSGM9XBB CPX-1G	N3C TPX720Z TPX920Z	GK9 RK9	G350P RB350	RZ9X GX910BB G610BB G510BB G410BB G310BB SSGM9XBB CPX-1G	GK9 RK9

LTC-TPX920Z 超高輝度

電子整準 リチウム電池 モード切替 3段階 ラインメモリー ロックモード

標準価格 ¥308,000 (税込 ¥338,800)


実測精度
水平±1mm/12m
実測精度
大矩±1mm/10m

LTC-X9001 高輝度

電子整準 単3型 アルカリ乾電池 モード切替 3段階 ラインメモリー ロックモード

標準価格 ¥285,000 (税込 ¥313,500)

実測精度
水平±1mm/12m
実測精度
大矩±1mm/10m



TPX920Z X9001
サイズ / 重量 155(W)×220(H) / 約1.8kg

LTC-TPX720Z 超高輝度

電子整準 リチウム電池 モード切替 3段階 ラインメモリー ロックモード

標準価格 ¥248,000 (税込 ¥272,800)


実測精度
水平±1mm/12m
実測精度
大矩±1mm/10m

LTC-X7001 高輝度

電子整準 単3型 アルカリ乾電池 モード切替 3段階 ラインメモリー ロックモード


標準価格 ¥235,000 (税込 ¥258,500)

実測精度
水平±1mm/12m
実測精度
大矩±1mm/10m



TPX720Z X7001
サイズ / 重量 155(W)×220(H) / 約1.8kg

LTC-M910Z

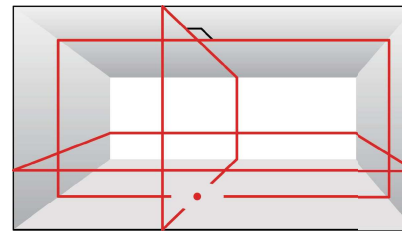


ジンバル整準 単3型 アルカリ乾電池 モード切替 2段階
ラインメモリー 実測精度 水平±1mm/12m 実測精度 大矩±1mm/10m

標準価格 ¥180,000 (税込 ¥198,000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg

LTK-NX910A・SBR



三脚有効高
600~1600mm




- ・自動追尾半径20m使用可能
- ・スマートベースを外しても使用可能
- ・受光器(LC-SBR)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥303,000 (税込 ¥333,300)

サイズ / 重量 130(W)×243(H) / 約1.75kg

LTK-NX910A

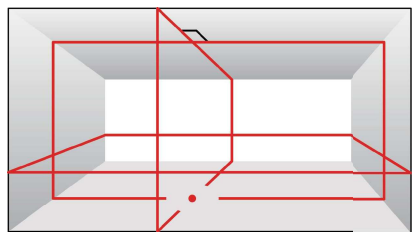


電子整準
単3型
アルカリ乾電池
モード切替
3段階
ラインメモリー
実測精度
±1mm/10m

標準価格 ¥218,000 (税込 ¥239,800)

サイズ / 重量 130(W)×203(H) / 約1.4kg

LTK-M610A

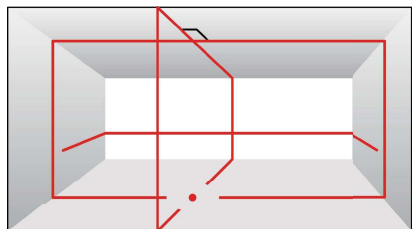


ジンバル整準
単3型
アルカリ乾電池
モード切替
2段階
ラインメモリー
実測精度
±1mm/10m

標準価格 ¥150,000 (税込 ¥165,000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg

(22)

LTK-M510A




ジンバル整準
単3型
アルカリ乾電池
モード切替
2段階
実測精度
±1mm/10m
ラインメモリー

標準価格 ¥130,000 (税込 ¥143,000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg

LTK-M410A




ジンバル整準
単3型
アルカリ乾電池
モード切替
2段階
実測精度
±1mm/10m
ラインメモリー

標準価格 ¥110,000 (税込 ¥121,000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg

LTK-M310A




ジンバル整準
単3型
アルカリ乾電池
モード切替
2段階
実測精度
±1mm/10m
ラインメモリー

標準価格 ¥85,000 (税込 ¥93,500)

サイズ / 重量 110(W)×195(H) / 約1.2kg

LST-RK9

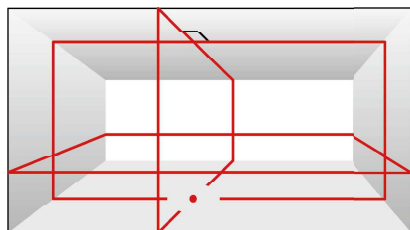

ジンバル整準

単3型
アルカリ乾電池

モード切替
2段階


実測精度
±1mm/7.5m

標準価格 ¥150,000 (税込 ¥165,000)

サイズ / 重量 115(W)×185(H) / 約1.2kg



LST-RB350

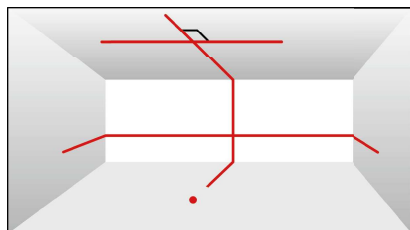

ジンバル整準

単3型
アルカリ乾電池

モード切替
2段階

実測精度
±1mm/7.5m

標準価格 ¥80,000 (税込 ¥88,000)

サイズ / 重量 110(W)×190(H) / 約1.05kg




上部十字レンズを採用し明るく見やすい
天井ダイレクト照射



SB-R SMART BASE

レッドレーザー用

セッティングは簡単
お手持ちのレーザーを載せるだけ

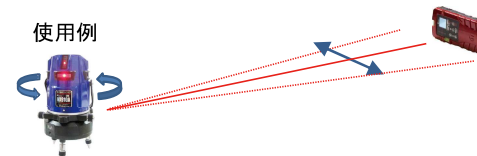

・地墨合わせをスマートに自動追尾

※地墨ポイントを本体の下部に投影できます。

・三脚の上にも取り付け可能

乾電池
SBZ本体 単4型 × 3本
受光器 単4型 × 4本

使用範囲
約3~20m
※使用環境により異なります



今お使いのレーザーが自動追尾に

標準価格	¥85,000 税込 (¥93,500)
使用可能機種	レッドレーザー 受光器モード搭載機種 対応できない機種も ございます。
動作時間	約 15 時間 ※レーザー受光時
オートパワーオフ	約 10 分 ※手動電源 OFF 可
サイズ	120 × 120 mm
重量	受光器 200g 本体 550g
付属品	ケース / 本体 / 受光器 クランプ / アタッチメント 単 4 アルカリ電池

レーザーキャッチャー（受光器）

品 名	LC-RL	適合機種	レッド全機種
画 像		受光距離	半径 1.5 ~ 20m ※条件により異なる
標準価格	本体 ¥25,000 税込 (¥27,500)	検出精度	±1 mm / 15m以内 ※ラインの中心を検出
電 源	9Vアルカリ乾電池 × 1	サイズ (mm)	149 × 50 × 25
重量 (g)	150	付属品	9V乾電池 クランプ

レーザーグラス

TG-3

レッドレーザー用グラス

レーザーラインが見やすくなるメガネです。

標準価格 ¥2,000 (税込 ¥2,200)

サイズ/重量 140×60mm / 約30g



TG-3G

グリーンレーザー用グラス

レーザーラインが見やすくなるメガネです。

標準価格 ¥2,000 (税込 ¥2,200)

サイズ/重量 140×60mm / 約30g



エレベータ三脚

EL-SL ミニエレベータ三脚

有効高 :180 ~ 400 mm
取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ¥6,000
(税込 ¥6,600)

EL-DL エレベータ三脚

有効高 :400 ~ 1200 mm

頭部脱着式

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ¥15,000
(税込 ¥16,500)

EL-GL エレベータ三脚

有効高 :600 ~ 1600 mm

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ¥11,000
(税込 ¥12,100)

EL-ML 2mエレベータ三脚

有効高 :720 ~ 2000 mm

頭部脱着式

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ¥21,000
(税込 ¥23,100)

EL-SP 3mエレベータ三脚(ポール付)

有効高 : 700 ~ 3030 mm

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ¥30,000
(税込 ¥33,000)

EL-HL 3mエレベータ三脚

有効高 : 900 ~ 3000 mm

頭部脱着式

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ¥33,000
(税込 ¥36,300)

SP-150 伸縮ポール

有効高 :750 ~ 1300 mm

頭部脱着式

取り付けネジ径
5/8 インチ

三脚の上に付ける
延長棒(伸縮式)
レーザー墨出し器を
3mまで上げることができます。
(EL-GL と併用の場合)



標準価格 ¥15,000
(税込 ¥16,500)

三脚取付ツール

SJ-1 整準台

取り付けネジ径
5/8 インチ



三脚上での水平出しに便利なアダプターです。

標準価格 ¥17,000 (税込 ¥18,700)

サイズ/重量 50(Φ)×40 mm / 約 210 g

SJ-2 整準台

取り付けネジ径
5/8 インチ



三脚上での水平出しで高さ調整ができる
便利なアダプターです。

標準価格 ¥12,000 (税込 ¥13,200)

サイズ/重量 60(Φ)×50 mm / 約 200 g

AD-30 三脚アダプター

取り付けネジ径
5/8 インチ



頭部の大きい三脚に
レーザー墨出し器本体を
取り付けるためのアダプターです。

標準価格 オープン

サイズ/重量 30(Φ)×35 mm / 約 64 g

AD-45 三脚アダプター

取り付けネジ径
5/8 インチ



頭部の大きい三脚に
レーザー墨出し器本体を
取り付けるためのアダプターです。

標準価格 ¥2,500 (税込 ¥2,750)

サイズ/重量 30(Φ)×45 mm / 約 60 g

UD-1 簡易傾斜雲台

(AD-45 付)
取り付けネジ径
5/8 インチ



電子整準式レーザー墨出し器等で
三脚上での斜めラインを
投影する際に便利です。

標準価格 ¥12,000 (税込 ¥13,200)

サイズ/重量 230×90 mm / 約 170 g

取付ツール

AJ-MH マグネットエレベーターマウント

取り付け場所を選ばず、高い位置からの
墨出し作業に最適なツールです。

マグネットで使用 取り付けネジ径 5/8 インチ
引っ掛けて使用 昇降幅 100 mm

標準価格 ¥25,000 (税込 ¥27,500)

サイズ/重量 91×190×133mm / 約450g



AJ-MTS AJ マウント

軽天材、壁、柱に取り付けができ、
高い位置からの墨出し作業に
最適なツールです。

引っ掛けて使用 取り付けネジ径 5/8 インチ
昇降幅 110 mm

標準価格 ¥18,000 (税込 ¥19,800)

サイズ/重量 100×250mm / 約470g



KH-105 エレベーター式軽天ホルダー

柱に挟んで、高い位置からの
墨出し作業に最適なツールです。

挟んで使用 取り付けネジ径 5/8 インチ
取り付け幅 20 ~ 95 mm
昇降幅 50 mm

標準価格 ¥18,000 (税込 ¥19,800)

サイズ/重量 100×150×180mm / 約780g



MT-MS ミニマグネットマウント

壁、柱に取り付けができ
高い位置からの
墨出し作業に最適なツールです。

マグネットで使用 取り付けネジ径 2/8 インチ

標準価格 ¥5,000 (税込 ¥5,500)

サイズ/重量 104×52×101mm / 約105g



グリーンレーザー
レーザー射出し器
レイトレーザー
レーザー射出し器
取得ツール
エペーター部
選出し機仕様一覽表
回転レーザー
オートレベル
電子セオドライト
トータルステーション
脚・その他測量ツール

		プラチナグリーン				グリーンレーザー		
外 観								
型 式		RZ9X	GX910BB	GX910PD	G610BB G510BB G410BB G310BB	SSGM9XBB	SSGM9X	SSG900 SSG600 SSG500 SSG400 SSG300
電子整準 モーター式 ※(空白:ジンバル)		●	●	●		●	●	
精 度		±1mm/12m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m
寒冷地仕様 (-10 ~ 50℃)		●	●	●	●	●	●	●
機 能	ラインメモリー	●	●	●	●	●	●	●
	ラインロック	●	●	●		●	●	
	超高輝度	●	●	●	●			
可視光半導体レーザー		クラス 3R	クラス 2M		クラス 3R	クラス 2M		
明るさ切替			3 段階					
使用距離範囲 別売受光器使用時		20m						
ライン幅 (mm/m)		1.5/5						
防塵防滴		IP54 相当						
電 源	充電電池	リチウム	リチウム	NI-MH 単3型	リチウム	リチウム	NI-MH 単3型	NI-MH 単3型
	アルカリ乾電池	電池 BOX DBB5 別売 (使用可)	電池 BOX DBB5 別売 (使用可)	●	●	電池 BOX DBB5 別売 (使用可)	●	●
	AC100V	●	●	●	●	●	●	●
本体サイズ (mm) W×H ※SSG は上段 900/ 下段他		130×203	130×203	130×203	110×195	130×203	130×203	115×195 110×195
重 量 (Kg)		1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.2
付属品	専用ケース	●	●	●	●	●	●	●
	キャリングベルト	●	●	●	●	●	●	●
	リチウム電池	● × 2	● × 2		●	● × 2		
	単 3 型充電電池			●			●	●
	アルカリ乾電池			●	●		●	●
	AC アダプター	●	●	●	●	●	●	●
	充電器 (充電用)			●			●	●
	レーザーグラス							
	その他	リモコン	リモコン		DBB-5	リモコン		
適応受光器 ※別売						LC-SEG LC-FSG LC-GL		

除塵コーンプリズム グリーンレーザー		グリーンレーザー			グリーン レーザー	ロボベクター
						
KZ3X	N3C	CPX-1G	GK9	G350P	PG3	MD2
		●	●			
±1mm/8.5m	±1mm/7.5m				±1mm/5m	±2mm/10m
●	●	●	●	●	●	●
	●	●				
●		●				●
●						
クラス 2M						クラス 2
3 段階	2 段階					
20m					15m	
1.5/5						
IP54 相当						
リチウム	リチウム	リチウム	リチウム			
電池 BOX DBB5 別売 (使用可)		電池 BOX DBB5 別売 (使用可)	●	●	●	●
●	●	●	●	●		
150×145×230	205×95×105	130×203	115×185	115×190	110×40×82	100×61×97
1.55	1.35	1.5	1.2	1.05	0.34	0.39
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	
● × 2	●	●	●			
			●	●	●	●
●	●	●	●	●		
シフティングベース リモコン	シフティングベース	リモコン	DBK-4			マグネットマウント
LC-SEG LC-FSG	LC-SEG LC-FSG	LC-SEG LC-FSG	LC-SEG LC-FSG LC-GL	LC-SEG LC-FSG LC-GL	LC-GL	

グリーンレーザー
レーザー射出し器
レイトレーザー
レーザー射出し器
取得ツール
エペーター部
選出し機仕様一覽表
回転レーザー
オートレベル
電子セオドライト
トータルステーション
脚・その他測量ツール

		ハイパワー		プライマリー		ファイン	
外 観							
型 式		X9001 ※TPX920Z X7001 ※TPX720Z	M910Z	NX910A	M610A M510A M410A M310A	RK9	RB350
電子整準 モーター式 ※(空白: ジンバル)		●		●			
精 度		±1mm/12m		±1mm/10m		±1mm/7.5m	
寒冷地仕様 (-10 ~ 50℃)		●	●	●	●	●	●
機 能	ラインメモリー	●	●				
	ラインロック	●		●			
	超高輝度	※TPX920Z ※TPX720Z					
可視光半導体レーザー		クラス 1M					
明るさ切替		3 段階	2 段階	3 段階	2 段階		
使用距離範囲 別売受光器使用時		20m					
ライン幅 (mm/m)		1.5/5				3/10	
防塵防滴		IP54 相当					
電 源	充電電池	※TPX920Z ※TPX720Z					
	アルカリ乾電池	●	●	●	●	●	●
	AC100V	●	●	●	●	●	●
本体サイズ (mm) W×H		155×220	110×195	130×200	110×195	115×185	110×195
重 量 (Kg)		1.8	1.2	1.4	1.2	1.2	1.1
付属品	専用ケース	●	●	●	●	●	●
	キャリングベルト	●	●	●	●	●	●
	リチウム電池	● ※TP920Z、 TP720Z					
	単 3 型充電電池						
	アルカリ乾電池	● ※X9001、 X7001	●	●	●	●	●
	AC アダプター	●	●	●	●	●	●
	充電器						
	レーザーグラス	●	●	●	●	●	●
	その他						
適応受光器 ※別売		LC-RL					

レーザーレベル (レッドレーザー)

TK-300

水平専用! 直径 300m

高精度スタンダードレーザーレベル!

標準価格



TK-300	¥ 153,000 税込(¥ 168,300)
TK-300 三脚付	¥ 178,000 税込(¥ 195,800)

精度 ±15" (±2.25 mm / 30m)
 自動補正範囲 ±5°
 作動温度範囲 -10 ~ 50℃
 耐水性 IP54 相当
 使用電源 単 2 アルカリ乾電池 × 4 本
 連続使用時間 約 60 時間

気泡を合わせるだけの標準タイプ
 安心の傾斜センサー付
 高精度受光器 LR-2 付

レーザーレベル (レッドレーザー)

TK-H600R

水平専用! 直径 600m

完全自動整準!

標準価格



デジタル受光器
 DR-140
 受光幅 140 mm
 検出精度 ±1/2/5/10 mm



TK-H600R	¥ 205,000 税込(¥ 225,500)
TK-H600R 三脚付	¥ 225,000 税込(¥ 248,050)

精度 ±15" (±2.25 mm / 30m)
 自動補正範囲 ±6°
 作動温度範囲 -20 ~ 50℃
 耐水性 IP65 相当
 使用電源 単 2 アルカリ乾電池 × 4 本
 連続使用時間 約 40 時間

置くだけ簡単 自動整準タイプ
 安心の傾斜センサー付
 デジタル受光器 DR-140 付

レーザーレベル（グリーンレーザー）

TK-H600G 水平専用！直径600m

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可能！ 標準価格



デジタル受光器
DG-140
受光幅 140 mm
検出精度 $\pm 1/2/5/10$ mm

リモコン
回転速度切替機能付
5段階
(0,200,400,600rpm)
勾配設定 機能付
(+10.00 ~ -10.00%の
勾配設定が可能！)
使用範囲 約 40m

TK-H600G	¥ 240,000 税込(¥ 264,000)
TK-H600G 三脚付	¥ 260,000 税込(¥ 286,000)

精度 $\pm 15''$ (± 2.25 mm / 30m)
自動補正範囲 $\pm 6^\circ$
作動温度範囲 $-20 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性 IP65 相当
使用電源 単 2 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
リチウムバッテリー
連続使用時間 乾電池：約 30 時間
リチウム充電電池：約 40 時間

レーザーレベル（グリーンレーザー）

TK-VH800G 水平・垂直兼用！直径 800m

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可能！ 標準価格




デジタル受光器
GR-95G
受光幅 95 mm


リモコン
回転速度切替機能付
5段階
(0,60,120,300,600rpm)
勾配設定 機能付
(+10.00 ~ -10.00%の
勾配設定が可能！)
使用範囲 約 30m

TK-VH800G	¥ 328,000 税込(¥ 368,000)
TK-VH800G 三脚付	¥ 353,000 税込(¥ 388,300)

精度 $\pm 15''$ (± 2.25 mm / 30m)
自動補正範囲 $\pm 5^\circ$
作動温度範囲 $-10 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性 IP66 相当
使用電源 リチウム充電電池
単 3 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
連続使用時間 約 24 時間 (充電電池)

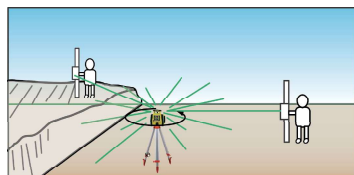

(32) 横回転で水平のレベル出しに

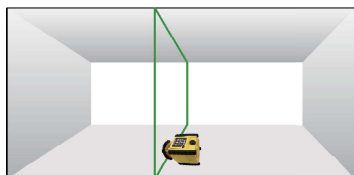

本体を横置き設置で通り芯出しOK

レーザーレベル（ライカ）

通常保証 登録後保証期間

RUGBY(ラグビー)610

電池パックセット 水平



Leica

完全自動整準！直径 1,100m！
完全防水！タフなレーザーレベル！



デジタル受光器
RodEye160
受光幅 120 mm
検出精度 $\pm 0.5/1/2/5$ mm

精度 $\pm 15''$ (± 2.2 mm / 30m)
自動補正範囲 $\pm 5^\circ$
作動温度範囲 $-20 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性 IP67
使用電源 単 1 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
連続使用時間 約 60 時間

標準価格

RUGBY610	¥ 210,000 税込(¥ 231,000)
RUGBY610 三脚付	¥ 235,000 税込(¥ 258,500)

RUGBY(ラグビー)640

電池パックセット 水平・垂直

Leica

完全自動整準！直径 1,100m！
垂直 2 軸勾配機能搭載！
水平・垂直・勾配機能を合わせたマルチ機能のレーザーレベル



デジタル受光器
RodEye160
受光幅 120 mm
検出精度 $\pm 0.5/1/2/5$ mm

精度 $\pm 10''$ (± 1.5 mm / 30m)
自動補正範囲 $\pm 5^\circ$
作動温度範囲 $-20 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性 IP67
使用電源 単 1 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
連続使用時間 約 60 時間

標準価格

RUGBY640	¥ 250,000 税込(¥ 275,000)
RUGBY640 三脚付	¥ 275,000 税込(¥ 302,500)

RUGBY(ラグビー)620

電池パックセット 水平・1軸勾配

Leica

完全自動整準！直径 1,100m！
水平（1 軸勾配）！

水平専用機として余裕の使用範囲を持つ高精度機。
より効率の良い基礎工事や土間工事を実現します。
1 軸最大 8%までマニュアル勾配も可能です。



デジタル受光器
RodEye160
受光幅 120 mm
検出精度 $\pm 0.5/1/2/5$ mm

精度 $\pm 10''$ (± 1.5 mm / 30m)
自動補正範囲 $\pm 5^\circ$
作動温度範囲 $-20 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性 IP67
使用電源 単 1 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
連続使用時間 約 60 時間

標準価格

RUGBY620	¥ 223,000 税込(¥ 245,300)
RUGBY620 三脚付	¥ 248,000 税込(¥ 272,800)

RUGBY(ラグビー)640G

電池パックセット 水平・垂直

Leica

完全自動整準！直径 400m！
垂直・2 軸勾配機能搭載！



デジタル受光器
RodEye120G
受光幅 70 mm
検出精度 $\pm 1/2/3$ mm

精度 $\pm 15''$ (± 2.2 mm / 30m)
自動補正範囲 $\pm 5^\circ$
作動温度範囲 $-20 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性 IP67
使用電源 単 1 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
連続使用時間 約 60 時間

標準価格

RUGBY640G	¥ 290,000 税込(¥ 319,000)
RUGBY640G 三脚付	¥ 315,000 税込(¥ 346,500)

レーザーレベル (ニコン)

LL100N スタンダードセット

直径 350m ! スタンダードレーザーレベル !

高さ 1m からの転倒でも機能を保持する堅牢設計



受光幅 50 mm
検出精度 $\pm 2 / \pm 6$ mm
(2 段階)

受光器
HR-320

LL300N

直径 500m ! タフなレーザーレベル !

高さ 1m からの転倒でも機能を保持する堅牢設計



デジタル受光器
HL-450
受光幅 102 mm
検出精度 $\pm 1 / \pm 5$ mm
表示範囲 $+40 \sim -40$ mm

LL500

直径 500m ! 高精度なレベル出しに !

自動補正範囲外警告により、補正範囲外でレーザーを停止し誤った作業を防ぎます。
温度変化に強い設計



デジタル受光器
HL-700
受光幅 127 mm
検出精度 $\pm 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10$ mm
表示範囲 $+50 \sim -50$ mm

完全自動整準

Nikon

標準価格

LL100N スタンダードセット	¥ 208,000
税込(¥ 228,800)	
LL100N スタンダードセット 三脚付	¥ 233,000
税込(¥ 256,300)	

精度	$\pm 20''$ (± 3 mm / 30m)
自動補正範囲	$\pm 5^\circ$
作動温度範囲	$-5 \sim 45^\circ\text{C}$
耐水性	IP54
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 $\times 2$ 本
連続使用時間	約 80 時間

完全自動整準

Nikon

標準価格

LL300N HL450セット	¥ 256,000
税込(¥ 281,600)	
LL300N HL450 三脚付	¥ 281,000
税込(¥ 309,100)	

精度	$\pm 15''$ (± 2.25 mm / 30m)
自動補正範囲	$\pm 5^\circ$
作動温度範囲	$-20 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性	IP66
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
連続使用時間	約 90 時間

Nikon

標準価格

LL500 HL700セット	¥ 285,000
税込(¥ 313,600)	
LL500 HL700 三脚付	¥ 310,000
税込(¥ 341,000)	

精度	$\pm 10''$ (± 1.5 mm / 30m)
自動補正範囲	$\pm 11'$
作動温度範囲	$-20 \sim 50^\circ\text{C}$
耐水性	IP54
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 $\times 4$ 本
連続使用時間	約 175 時間

レーザーレベル用 受光器

レーザーレシーバー
LR-2(クランプ付)

標準タイプ
受光幅 50 mm



受光可能回転数
300 ~ 1,000rpm
検出精度
 ± 1 mm / 2 mm の 2 段階
電源 9V アルカリ乾電池 $\times 1$
連続使用時間 約 40 時間
サイズ 130 $\times$ 65 $\times$ 25
重量 約 180g

標準価格

¥ 30,000 税込(¥ 33,000)

レーザーレシーバー
DR-140(クランプ付)

デジタル表示タイプ
受光幅 140 mm
※機種 TK-4600R



最大検出幅 140 mm
デジタル表示 ± 50 mm
検出精度 4 段階
 ± 1 mm / 2 mm / 5 mm / 10 mm
の 4 段階切替

電源 単 3 アルカリ電池 $\times 2$
連続使用時間 約 24 時間
サイズ 161 $\times$ 72 $\times$ 31
重量 約 300g

標準価格

¥ 65,000 税込(¥ 71,500)

グリーンレーザーレシーバー
DG-140(クランプ付)

グリーン専用 デジタル表示タイプ
受光幅 140 mm
※機種 TK-4600G



最大検出幅 140 mm
デジタル表示 ± 50 mm
検出精度 4 段階
 ± 1 mm / 2 mm / 5 mm / 10 mm
の 4 段階切替

電源 単 3 アルカリ電池 $\times 2$
連続使用時間 約 24 時間
サイズ 161 $\times$ 72 $\times$ 31
重量 約 300g

標準価格

¥ 65,000 税込(¥ 71,500)

デジタル
Rod-Eye120G (クランプ付)

デジタル表示 ± 35 mm
検出精度 3 段階
 $\pm 1 / 2 / 3$ mm

デジタル表示
受光幅 70 mm



標準価格

¥ 59,000 税込(¥ 64,900)

クラシック
Rod-Eye140 (クランプ付)

受光可能回転数
300 ~ 1,000rpm
検出精度 3 段階
 $\pm 1 / 2 / 3$ mm

標準タイプ
受光幅 120 mm



標準価格

¥ 47,000 税込(¥ 51,700)

デジタル
Rod-Eye160 (クランプ付)

デジタル表示 ± 60 mm
検出精度 5 段階
 $\pm 0.5 / 1 / 2 / 5$ mm

デジタル表示
受光幅 120 mm



標準価格

¥ 57,000 税込(¥ 62,700)

デジタル
COMBO (クランプ付)

デジタル表示タイプ
受光幅 120 mm



標準価格

¥ 70,000 税込(¥ 77,000)

レーザーレシーバー
HR-320(クランプ付)

標準タイプ
受光幅 50 mm



受光可能回転数
300 ~ 1,000rpm
検出精度
 ± 2 mm / 6 mm の 2 段階
電源 単 3 アルカリ乾電池 $\times 2$
連続使用時間 約 70 時間
サイズ 150 $\times$ 70 $\times$ 29
重量 約 240g

標準価格

¥ 44,500 税込(¥ 48,950)

レーザーレシーバー
HL-450(クランプ付)

デジタル表示タイプ
受光幅 102 mm



最大検出幅 102 mm
デジタル表示 ± 40 mm
検出精度
 ± 1 mm / 5 mm の 2 段階切替
電源 単 3 アルカリ乾電池 $\times 2$
連続使用時間 約 70 時間
サイズ 165 $\times$ 75 $\times$ 35
重量 約 300g

標準価格

¥ 50,000 税込(¥ 55,000)

レーザーレシーバー
HL-700(クランプ付)

デジタル表示タイプ
受光幅 127 mm



最大検出幅 102 mm
デジタル表示 ± 50 mm
検出精度
 $\pm 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10$ mm の 5 段階切替
電源 単 3 アルカリ乾電池 $\times 2$
連続使用時間 約 60 時間
サイズ 165 $\times$ 75 $\times$ 35
重量 約 300g

標準価格

¥ 61,000 税込(¥ 67,100)



		水平	水平	水平	水平・垂直
メーカー		LTC	LTC	LTC	LTC
外 観					
型 式		TK-300	TK-H600R	TK-H600G	TK-VH800G
測定範囲		直径 300m	直径 600m	直径 600m	直径 800m
精 度		±15″ ±2,25mm/30m	±15″ ±2,25mm/30m	±15″ ±2,25mm/30m	±15″ ±2,25mm/30m
補正範囲		±5°	±5°	±5°	±5°
作業温度範囲		-10 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-10 ～ 50℃
機 能	勾配設定			●	●
	回転速度切替			●	●
	スキャンモード			●	●
レーザー		クラス2			
環境基準		IP54 相当	IP65 相当	IP65 相当	IP66 相当
使用電源	リチウム 充電池			●	●
	アルカリ 乾電池	単 2 × 4 本	単 2 × 4 本	単 2 × 4 本	単 3 × 4 本
連続使用時間		約 60 時間	約 40 時間	約 40 時間	約 24 時間 (バッテリー)
サイズ (mm)		157 × 162 × 247	212 × 189 × 208	212 × 189 × 207	230 × 215 × 212
重 量 (kg)		約 2.5	約 2.3	約 2.2	約 2.9
付属品	専用ケース	●	●	●	●
	受光器	LR-2	デジタル DR-140	デジタル DG-140	デジタル GR-95G
	クランプ	●	●	●	●
	リモコン			●	●
	リチウム 充電池			●	●
	アルカリ 乾電池	●	●		
	電池ホルダー		●	●	●
	マウント				

水平		水平・垂直	
ライカ			
			
RUGBY 610	RUGBY 620	RUGBY 640	RUGBY 640G
直径 1,100m	直径 1,100m	直径 1,100m	直径 400m
±15″ ±2.2mm/30m	±10″ ±1.5mm/30m	±10″ ±1.5mm/30m	±15″ ±2.2mm/30m
自動整準 ±5°	自動整準 ±5°	自動整準 ±5°	自動整準 ±5°
-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃
	●	●	●
		●	●
		●	
クラス 2	クラス 2	クラス 2	クラス 2
IP67	IP67	IP67	IP67
			●
単 1 × 4	単 1 × 4	単 1 × 4	単 1 × 4
約 60 時間	約 60 時間	約 60 時間	約 60 時間
212 × 239 × 192	212 × 239 × 192	212 × 239 × 192	212 × 239 × 192
約 2.38	約 2.56	約 2.56	約 2.56
●	●	●	●
デジタル RodEye160	デジタル RodEye160	デジタル RodEye160	デジタル RodEye120G
●	●	●	●
			●
●	●	●	●
●	●	●	●
			●

	水平		
メーカー	ニコン		
外 観			
型 式	LL100N スタンダード セット	LL300N HL450 セット	LL500 HL700 セット
測定範囲	直径 350m	直径 500m	直径 500m
精 度	±20″ ±3mm/30m	±15″ ±2.25mm/30m	±10″ ±1.5mm/30m
補正範囲	自動整準 ±5°	自動整準 ±5°	自動整準 ±11′
作業温度範囲	-5 ~ 45℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃
機 能	勾配設定		
	回転速度 切替		
	スキャン モード		
レーザー		クラス 2	クラス 2
環境基準		IP54	IP66
使用電源	リチウム 充電池		
	アルカリ 乾電池	単 1 × 2 本	単 1 × 4 本
連続使用時間		約 80 時間	約 90 時間
サイズ (mm)		220 × 170 × 150	272 × 195 × 201
重 量 (kg)		約 1.5	約 2.7
付属品	専用ケース	●	●
	受光器	HR-320	デジタル HL-450
	クランプ	●	●
	リモコン		
	リチウム 充電池	●	●
	アルカリ 乾電池	●	●
	電池ホルダー	●	●
マウント			

オートレベル

レーザーオートレベル TKL-132

32倍の望遠鏡にレーザーを搭載、読取り誤差を軽減！



スタッフを持つ人が数値を読み取れる
測定する地点が探しやすい

最短合焦距離 0.5m
精度 (1Km 標準往復偏差) ±1.0 mm
自動補正範囲 ±15′
耐水性 JIS 保護等級 3 相当 (IPX3)
レーザークラス クラス 1M
レーザー電源 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本
連続使用時間 約 13 時間

標準価格
倍率・32 倍

TKL-132	¥ 158,000 税込(¥ 173,800)
TKL-132 三脚付	¥ 183,000 税込(¥ 201,300)

オートレベル TK800シリーズ

最高水準の信頼性！耐久性・操作性を追求した自動レベル！

2 段階スピード（粗動・微動）の合焦ツマミと左右どちらでも
操作できる全周微動装置で素早く視準

マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。安定した測定が可能！



最短合焦距離 0.3m（望遠鏡先端より 0.2m）
精度 (1Km 標準往復偏差) TK-824(±2.0 mm)
TK-828(±1.5 mm)
TK-832(±1.0 mm)

自動補正範囲 ±15″
耐水性 JIS 保護等級 4 相当 (IPX4)
最小水平目盛 1°

標準価格
倍率・24 倍

TK-824	¥ 98,000 税込(¥ 107,800)
TK-824 三脚付	¥ 123,000 税込(¥ 135,300)

倍率・28 倍

TK-828	¥ 138,000 税込(¥ 151,800)
TK-828 三脚付	¥ 163,000 税込(¥ 179,300)

倍率・32 倍

TK-832	¥ 158,000 税込(¥ 173,800)
TK-832 三脚付	¥ 183,000 税込(¥ 201,300)

オートレベル TKシリーズ

明るくクリアなレンズ搭載したスタンダードレベル



明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
狭い場所から測定可能
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

TLシリーズ

明るくクリアなレンズ搭載したスタンダードレベル



明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
狭い場所から測定可能
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

最短合焦距離 0.5m
精度 (1Km 標準往復偏差) TK-124(±2.0 mm)
TK-128(±1.5 mm)
TK-132(±1.5 mm)
自動補正範囲 ±15'

標準価格

倍率・24 倍

TK-124	¥ 75,000	税込 (¥ 82,500)
--------	----------	---------------

TK-124 三脚付	¥ 100,000	税込 (¥ 110,000)
------------	-----------	----------------

倍率・28 倍

TK-128	¥ 95,000	税込 (¥ 104,500)
--------	----------	----------------

TK-128 三脚付	¥ 120,000	税込 (¥ 132,000)
------------	-----------	----------------

倍率・32 倍

TK-132	¥ 115,000	税込 (¥ 126,500)
--------	-----------	----------------

TK-132 三脚付	¥ 140,000	税込 (¥ 154,000)
------------	-----------	----------------

最短合焦距離 0.5m
精度 (1Km 標準往復偏差) TL-124(±2.0 mm)
自動補正範囲 ±15'
TL-128(±1.5 mm)

標準価格

倍率・24 倍

TL-124	¥ 75,000	税込 (¥ 82,500)
--------	----------	---------------

TL-124 三脚付	¥ 100,000	税込 (¥ 110,000)
------------	-----------	----------------

倍率・28 倍

TL-128	¥ 95,000	税込 (¥ 104,500)
--------	----------	----------------

TL-128 三脚付	¥ 120,000	税込 (¥ 132,000)
------------	-----------	----------------

オートレベル (ライカ・ペンタックス) NA シリーズ

大口径40mmレンズ搭載 完全防水 2年保証

Leica



明るくクリアな望遠鏡
確実な自動補正
狭い場所から測定可能
JIS 保護等級 7 (完全防水性)
水浸、突然の雨に強い
曇らないレンズ (窒素ガス充填)

最短合焦距離 0.5m
精度 (1Km 標準往復偏差) ±2.0 mm
自動補正範囲 ±15'

標準価格

NA-724 (24 倍)	¥ 126,500	税込 (¥ 139,150)
---------------	-----------	----------------

NA-724 三脚付	¥ 151,500	税込 (¥ 166,650)
------------	-----------	----------------

APシリーズ

安心の防塵防水性能 IP55 スタンダードモデル



明るくクリアな望遠鏡
確実な自動補正
狭い場所からでも測定可能
JIS 保護等級 7 (完全防水性)
突然の雨に強い (IP55)

最短合焦距離 0.3m
精度 (1Km 標準往復偏差) ±1.5 mm
自動補正範囲 ±15'

標準価格

AP-226 (26 倍)	オープン
---------------	------

AP-226 三脚付	オープン
------------	------

AP-230 (30 倍)	オープン
---------------	------

AP-230 三脚付	オープン
------------	------

オートレベル (ニコン)

AC-2S

明るくクリアなレンズ搭載したプロ用スタンダードレベル

国土地理院3級水準儀

Nikon



明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
軽量コンパクト設計
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

最短合焦距離 0.75m
精度 (1Km 標準往復偏差) ±2.0 mm
自動補正範囲 ±16'

標準価格

AC-2S (24 倍)	¥ 125,000 税込 (¥ 137,500)
AC-2S 三脚付	¥ 150,000 税込 (¥ 165,000)

オートレベル (ニコン)

AE-7

安心の完全防水！ 最短合焦最短距離わずか20cm！

国土地理院3級水準儀

Nikon



AE-7
AE-7C(水平メモリ付)

明るくクリアな望遠鏡
エアダンパーで確実な自動補正
狭い場所からでも測定可能
JIS 保護等級 7 (完全防水性)
水浸、突然の雨に強い

2種類の三脚に対応！ (W5/8・M35 mm)

最短合焦距離 0.2m
精度 (1Km 標準往復偏差) ±1.5 mm
自動補正範囲 ±16'

標準価格

AE-7 (30 倍)	¥ 178,000 税込 (¥ 195,800)
AE-7 三脚付	¥ 203,000 税込 (¥ 223,300)
AE-7C (30 倍)	¥ 183,000 税込 (¥ 201,300)
AE-7C 三脚付	¥ 208,000 税込 (¥ 228,800)

AP-8

明るくクリアなレンズ搭載したプロ用スタンダードレベル

国土地理院3級水準儀

Nikon



明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
軽量コンパクト設計
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

最短合焦距離 0.75m
精度 (1Km 標準往復偏差) ±2.0 mm
自動補正範囲 ±16'

標準価格

AP-8 (28 倍)	¥ 143,900 税込 (¥ 158,290)
AP-8 三脚付	¥ 168,900 税込 (¥ 185,790)

AS-2

最高倍率34倍！ 安心の完全防水！

国土地理院3級水準儀

Nikon



AS-2



AS-2C(水平メモリ付)

明るくクリアな望遠鏡
エアダンパーで確実な自動補正
狭い場所からでも測定可能
JIS 保護等級 7 (完全防水性)
水浸、突然の雨に強い

2種類の三脚に対応！ (W5/8・M35 mm)

最短合焦距離 0.9m
精度 (1Km 標準往復偏差) ±1.0 mm
自動補正範囲 ±12'

標準価格

AS-2 (34 倍)	¥ 205,000 税込 (¥ 225,500)
AS-2 三脚付	¥ 230,000 税込 (¥ 253,000)
AS-2C (34 倍)	¥ 260,000 税込 (¥ 286,000)
AS-2C 三脚付	¥ 285,000 税込 (¥ 313,500)

メーカー		LTC			LTC		
外 観							
型 式		TKL-132	TK-824	TK-828	TK-832	TK-124	TK-128 TK-132
望遠鏡倍率		32 倍	24 倍	28 倍	32 倍	24 倍	28 倍 32 倍
対物レンズ有効径		36mm	32mm	36mm	42mm	30mm	
視 界		1° 20′	1° 25′		1° 20′	1° 20′	
合焦ノブ				2 段階 粗動・微動			
焦点鏡		十字線	十字線		くさび型	くさび型	
最短合焦距離		0.5m		0.3m		0.5m	
精 度 1k標準往復偏差		±1.0mm	±2.0mm	±1.5mm	±1mm	±2mm	±1.5mm ±1.5mm
自動補正		マグネット ダンパー	マグネットダンパー			マグネットダンパー	
自動補正範囲		±15′	±15″			±15′	
環境基準		JIS 保護等級 3 相当	JIS 保護等級 4 相当			JIS 保護等級 4 相当	
スタジア	乗 数	100	100			100	
	加 数	0	0			0	
最小水平目盛			1°			1°	
円形気泡管感度		8′ /2mm	8′ /2mm			8′ /2mm	
その他機能	レーザー	● クラス 1					
	電 源	単 4 乾電池 ×2					
	到達距離	200m					
連続使用時間		約 13 時間					
サイズ (mm)		220×129×135	130×215×135			205	
重 量 (Kg)		約 1.45	約 1.75	約 1.76	約 1.8	約 1.22	
付属品	専用ケース	●	●			●	
	乾電池	●					
	その他	六角レンチ 矯正針	六角レンチ / 矯正針 レンズキャップ / 下げ振り			六角レンチ / 矯正針 レンズキャップ / 下げ振り	
備 考							

メーカー		LTC		ライカ	ペンタックス	
外 観						
型 式		TL-124	TL-128	NA-724	AP-226	AP-230
望遠鏡倍率		24 倍	28 倍	24 倍	26 倍	30 倍
対物レンズ有効径		30mm		36mm	30mm	
視 界		1° 20′		2°	1° 20′	
合焦ノブ					全周微動	
焦点鏡		くさび型		十字線	十字線	
最短合焦距離		0.5m		0.5m	0.3m	
精 度 1k標準往復偏差		±2mm	±1.5mm	±2mm	±1.5mm	
自動補正		マグネットダンパー		マグネット ダンパー	マグネットダンパー	
自動補正範囲		±15′		±15′	±15′	
環境基準		JIS 保護等級 4 相当		IP57	IP55	
スタジア	乗 数	100		100	100	
	加 数	0		0	0	
最小水平目盛		1°		1°	1°	
円形気泡管感度		8′ /2mm		10′ /2mm	8′ /2mm	
その他機能						
				曇らないレンズ (窒素ガス充填)		
連続使用時間						
サイズ (mm)		205		190×120×120	200×130×140	
重 量 (Kg)		約 1.22		約 1.8	約 1.3	
付属品	専用ケース	●		●	●	●
	乾電池					
	その他	六角レンチ / 矯正針 レンズキャップ / 下げ振り		六角レンチ	六角レンチ / 矯正針 レンズキャップ / 下げ振り	
備 考						

メーカー		ニコン					
外 観							
型 式		AC-2S	AP-8	AE-7	AE-7C	AS-2	AS-2C
望遠鏡倍率		24 倍	28 倍	30 倍		34 倍	
対物レンズ有効径		30mm		40mm		45mm	
視 界		1° 30′		1° 30′		1° 20′	
合焦ノブ				粗動・微動		粗動・微動	
焦点鏡		十字線		十字線		くさび型	
最短合焦距離		0.75m		0.2m		0.9m	
精 度 1k標準往復偏差		±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm		±1mm	
自動補正		マグネットダンパー		エアダンパー		エアダンパー	
自動補正範囲		±16′		±16′		±12′	
環境基準		JIS 保護等級 4 相当		JIS 保護等級 7 (防浸型)		JIS 保護等級 7 (防浸型)	
スタジア	乗 数	100		100		100	
	加 数	10		0		0	
最小水平目盛		1°		1°		直読 10′	
円形気泡管感度		10′ /2mm		10′ /2mm		10′ /2mm	
その他機能				水平目盛付		水平目盛付	
				曇らないレンズ (窒素ガス充填)		曇らないレンズ (窒素ガス充填)	
連続使用時間							
サイズ (mm)		190×128×123		200×136×142		259×136×142	
重 量 (Kg)		約 1.3		約 1.7		約 1.8	約 1.9
付属品	専用ケース	●		●		●	
	乾電池	矯正針		六角レンチ		六角レンチ	
	その他	レインカバー					
備 考		国土地理院 3 級水準儀		国土地理院 3 級水準儀		国土地理院 3 級水準儀	

電子セオドライト

TK-510NS

測角精度 10″ 両面液晶表示 ワンランク上のトランシット



高倍率 明るくクリアなレンズ
 見やすい大型液晶 簡単操作
 優れた耐環境性 (防塵・防水 IP54 相当)

標準価格	
TK-510NS (30 倍)	¥ 330,000 税込 (¥ 363,000)
TK-510NS (30 倍) 三脚付	¥ 355,000 税込 (¥ 390,500)

最短合焦距離 1.3m
 最小表示 10″ /20″
 液晶デジタル表示部 両側
 電源 専用 NI-MH 充電電池
 連続使用時間 約 10 時間

TK-510NLS

レーザーポイント搭載！ 両面液晶表示 ワンランク上のトランシット




可視光レーザーで目標を視認できる
 レーザー絞り可能 (30m で 1 mm)
 レーザー求心ポイント付
 (光学求心タイプも選べます)
 優れた耐環境性 (防塵・防水 IP54 相当)
 見やすい大型液晶 簡単操作

標準価格	
TK-510NLS(L) 30 倍 レーザー求心タイプ	¥ 430,000 税込 (¥ 473,000)
TK-510NLS(L) 30 倍 三脚付	¥ 455,000 税込 (¥ 500,500)
TK-510NLS(O) 30 倍 光学求心タイプ	¥ 430,000 税込 (¥ 473,000)
TK-510NLS(O) 30 倍 三脚付	¥ 455,000 税込 (¥ 500,500)

最短合焦距離 1.3m
 測角精度 10″
 最小表示 10″ /20″
 液晶デジタル表示部 両側
 電源 専用 NI-MH 充電電池
 連続使用時間 約 10 時間

NE-20SC II / 10RC II

測角精度 10″ ニコンの高精度トランシット

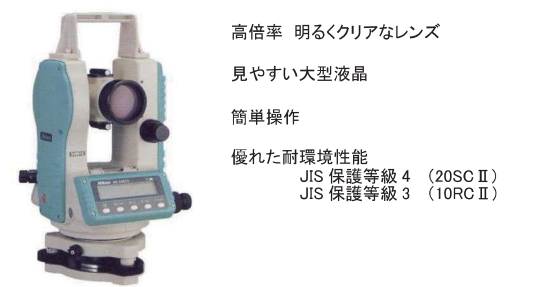

高倍率 明るくクリアなレンズ
 見やすい大型液晶
 簡単操作
 優れた耐環境性
 JIS 保護等級 4 (20SC II)
 JIS 保護等級 3 (10RC II)

標準価格	
NE-20SC II (30 倍)	¥ 538,000 税込 (¥ 591,800)
NE-20SC II (30 倍) 三脚付	¥ 563,000 税込 (¥ 619,300)
NE-10RC II (30 倍)	¥ 588,000 税込 (¥ 646,800)
NE-10RC II (30 倍) 三脚付	¥ 613,000 税込 (¥ 674,300)

最短合焦距離 0.64m
 測角精度 10″ /20″ (NE-20SC II)
 最小表示 5″ /10″ (NE-10RC II)
 液晶デジタル表示部 片側 (NE-20SC II)
 両側 (NE-10RC II)
 電源 単 3 アルカリ乾電池 × 6 本
 連続使用時間 約 22 時間

トータルステーション（ノンプリズム）

P-206Nc

ノンプリズム測距機能 幅広く対応できるトータルステーション

PENTAX



ピンポイントの可視光レーザーで
高速ノンプリズム測距

大きなグラフィック画面で
簡単明解な操作が可能

豊富なファンクション

安心の防水機構 IP56

データ通信機能、メモリー搭載



標準価格

P-206Nc (30 倍) プリズム付	¥1,380,000 税込 (¥1,518,000)
P-206Nc (30 倍) プリズム・三脚付	¥1,405,000 税込 (¥1,545,500)

最短合焦距離	1.7m
測定範囲	ノンプリズム 600m 反射シート 600m ミニプリズム 2,000m 1 素子プリズム 3,500m

測角精度 5"
最小表示 1" / 5" / 10" 選択可
液晶デジタル表示部 両側
データ記録 約 40,000 点
電源 充電式リチウムバッテリー
連続使用時間 測距 約 26 時間 / 測角 約 44 時間

トータルステーション

NST-C3

シンプル使いやすさを追求したスタンダードモデル！

Nikon



通りの確認・鉄骨の建ち
矩振り作業・杭出しに最適

グローブでも押しやすい大きなボタン

キーの数は必要最小限で
大きくみやすい日本語表示

高速測距 約 0.6秒

実用性重視の防水機構 (IP55)

標準価格

NST-C3 (30 倍) プリズム付	オープン
NST-C3 (30 倍) プリズム・三脚付	オープン

最小合焦最短距離: 1.5m

測距範囲: レフシート 300m

1素子プリズム 4,000m

測角部精度: 5"

液晶デジタル表示部: 片側

電源: バッテリー (充電式)

連続使用時間: 約 4.5時間 (連続測距・測角)

NST-505C

土木・建築・測量・調査の幅広い現場に対応するスタンダードモデル！

Nikon



漢字・かな表示
見やすくわかりやすい
大型グラフィック液晶ディスプレイ

レーザーポインターを標準搭載。
夕方や屋内の暗い現場状況下
での正確な計測を補助します。

実用性重視の防水機構 (IP55)



GEO-SP File Transfer
専用のファイル転送アプリ
をダウンロードしスマホと連動

標準価格

NST-505C (30 倍) プリズム付	オープン
NST-505C (30 倍) プリズム・三脚付	オープン

最小合焦最短距離: 1.5m

測距範囲: レフシート 300m

1素子プリズム 4,000m

測角部精度: 5"

液晶デジタル表示部: 両側

電源: バッテリー (充電式)

連続使用時間: 約 4.5時間 (連続測距・測角)

FlexLine TS03

ノンプリズム機能で目標物を直接測定 次世代のトータルステーション

Leica



快適な「測る」を実現する
充実の基本性能

大きな画面と簡単明解な操作

レーザー距離計による
ノンプリズム測距が可能

安心の防塵防水機構 IP66

内部メモリー、外部出力が可能

レーザー求心装置内蔵

標準価格

FlexLine TS03 (30 倍)	オープン
FlexLine TS03 (30 倍) 三脚付	オープン

最短合焦距離	1.55m
測定範囲	ノンプリズム 500m 1 素子プリズム 3,500m

測角精度 2.4"

液晶デジタル表示部 片側

内部メモリー 2GB

電源 定格 13VDV 最大 16W

充電式バッテリー 最大 30 時間

メーカー		LTC		ニコン	
外 観					
型 式		TK-510NS	TK-510NLS(L) レーザー求心タイプ	TK-510NLS(O) 光学求心タイプ	NE-20SC II NE-10RC II
望遠鏡倍率		30 倍	30 倍	30 倍	
望遠分解力		3.5″	3.5″	2.5″	
対物レンズ有効径		45mm	45mm	45mm	
視 界		1° 30′	1° 30′	1° 20′	
最短合焦距離		1.3m	1.35m	0.64m	
測角部精度		10″	10″	10″	5″
最小表示		10″ /20″	10″ /20″	10″ /20″	5″ /10″
液晶デジタル表示部		両側	両側	片側	両側
JIS 保護等級		4 (IP54) 相当	4 (IP54) 相当	4	3 (IP56)
使用電源	充電電池	●	●	●	
	乾電池			● 単 3 × 6	
	AC100V				
連続使用時間		約 15 時間	約 15 時間	約 22 時間	
本体サイズ (mm)		180 × 170 × 360	180 × 170 × 360	153.5 × 172 × 328	
重 量 (kg)		約 5	約 5	約 4.4	約 4.5
付属品	専用ケース	●	●	●	
	バッテリー	● ※2 個	●	●	
	乾電池			● ※マンガン電池	
	充電器	●	●		
可視光レーザー			●		

メーカー		ライカ	ペンタックス	ニコン	
外 観					
型 式		FlexLine TS03	P-206Nc プリズム付	NST-C3 プリズム付	NST-505C プリズム付
望遠鏡倍率		30 倍	30 倍	30 倍	
望遠分解力		3″	3″	3″	
対物レンズ有効径			48mm	45mm	
視 界		1° 30′	1° 30′	1° 20′	
最短合焦距離		1.55m	1.7m		
測定範囲 (m)	ノンプリズム	500	600	—	
	反射シート	250	200	300 レフシート 5cm角	
	ミニプリズム	1,200	2,000	1,000	
	1素子 プリズム	3,500	3,500	4,000	
精度 (mm)	プリズム	1m ± 1.5ppm	± (2 + 2ppm × D)		
	反射シート	3m ± 2ppm	2 ~ 5m ± (10 + 2ppm × D) 5 ~ 200m ± (2 + 2ppm × D)	± (3 + 2ppm × D)	
	ノンプリズム	2m ± 2ppm	2 ~ 5m ± (10 + 2ppm × D) 5 ~ 200m ± (3 + 2ppm × D)	—	
レーザークラス		クラス 2	プリズム : クラス 2		クラス 2
			ノンプリズム : クラス 3	—	
測角部精度		2.4″	3″	5″	
表示選択		1″ / 5″ / 10″	1″ / 5″ / 10″	5″ / 10″ / 20″	
液晶デジタル表示部		片側	両側	片側	両側
内蔵メモリー インターフェース		2GB USB	約 40,000 点 SD, ミニUSB		約 10,000 点
環境基準		IP66	IP65	IP55	
使用電源	充電 バッテリー	●	●	●	
連続使用時間		約 30 時間	測距 約 26 時間 測角 約 44 時間	約 4.5 時間	
本体サイズ (mm)		194.6 × 223.7 × 317.7	215 × 369 × 176	168 × 173 × 335	
重 量 (kg)		約 4.3	約 5.93	約 4.9	
付属品	専用ケース	●	●	●	
	ミニプリズム	●	●	●	
	ピンボール	●	●	●	
	バッテリー	●	● 2	●	
	充電器	●	●	●	

アルミ三脚

TK-ODC



(球面脚頭)
定芯桿
5/8 インチ
脚頭サイズ
115mm
脚伸縮幅
1000
1720mm

標準価格
¥ 25,000
税込 ¥ 27,500

TK-OD



(球面脚頭)
定芯桿
5/8 インチ
脚頭サイズ
140mm

標準価格
¥ 25,000
税込 ¥ 27,500

TK-OL



(平面脚頭)
定芯桿
5/8 インチ

標準価格
¥ 25,000
税込 ¥ 27,500

TK-OT



(平面脚頭)
定芯桿
35mm

標準価格
¥ 25,000
税込 ¥ 27,500

エレベーター三脚

SEL-90

有効高
480 ~ 900mm
定芯桿
5/8 インチ



標準価格
¥ 45,000
税込 ¥ 49,500

EL-155

有効高
900 ~ 1,550mm
定芯桿
5/8 インチ



標準価格
¥ 48,000
税込 ¥ 52,800

EL-300

有効高
1,200 ~ 3,000mm
定芯桿
5/8 インチ



標準価格
¥ 48,000
税込 ¥ 52,800

レベルアーム

レベルアーム L-ARM

標準価格
¥ 25,000
税込 (¥ 27,500)

固定部 レベル用 5/8inch


トランアーム T-ARM

標準価格
¥ 30,000
税込 (¥ 33,000)

固定部 トラン用 35mm



T-ARM
定芯桿サイズ
35 mm



取り付け例

適用サイズ

角材……34mmまで

ポール……30~50mmφまで

プリズム

テクノプリズム

プリズム定数 : 0 mm
有効径 : 1.5 インチ



TK-P01



TK-P01S


プリズム単品
TK-P01

テクノプリズムセット
TK-P01S
(TK-P01+測点ホルダー
+コーナーアダプター)

テクノプリズムオールセット
TK-PFS
(TK-P01S+ピンポール)
※ポール : 9Φ × 3 本 (60 cm)


測量野帳

レベルブック



セ-Y1

トランブック



セ-Y2

スケッチブック



セ-Y3

レベルブック 10 冊入

型番	標準価格
セ-Y21N(再生紙)	¥ 2,400 税込 (¥ 2,640)
セ-Y1	¥ 2,400 税込 (¥ 2,640)
MBS 防水レベルブック HLB-24	¥ 4,500 税込 (¥ 4,950)

トランシットブック 10 冊入

型番	標準価格
セ-Y2	¥ 2,400 税込 (¥ 2,640)

スケッチブック 10 冊入

型番	標準価格
セ-Y3	¥ 2,400 税込 (¥ 2,640)

紅白ロッド (リボンロッド)

使いやすく耐久性に優れた現場写真の決定版!!

- ・ 反射防止テープで撮影に最適
- ・ 耐久性に優れたガラス繊維製
- ・ 回転金具採用で収納時もスッキリ
- ・ JIS1 級 (50N,20℃) で正確



60 mm幅 軽量コンパクト! 近距離向け

60mm 幅紅白ロッド・ケース付

規格	型番	標準価格 (税込)
10m	HK6-10S	¥17,000 (¥18,700)
20m	HK6-20M	¥33,700 (¥37,070)
30m	HK6-30M	¥42,100 (¥46,310)
50m	HK6-50L	¥67,900 (¥74,690)

60mm 幅紅白ロッドテープのみ

規格	型番	標準価格 (税込)
2m	HK6-2T	¥3,300 (¥3,630)
3m	HK6-3T	¥3,800 (¥4,180)
5m	HK6-5T	¥5,300 (¥5,830)
10m	HK6-10T	¥9,900 (¥10,890)
20m	HK6-20T	¥25,200 (¥27,720)
30m	HK6-30T	¥33,600 (¥36,960)
50m	HK6-50T	¥58,000 (¥63,800)

60mm 幅紅白ロッドケースのみ

規格	型番	標準価格 (税込)
10m用	HK6-S	¥7,100 (¥7,810)
30m用	HK6-M	¥8,500 (¥9,350)
50m用	HK6-L	¥9,900 (¥10,890)

100 mm幅 大きな目盛! おススメロッド

100mm 幅紅白ロッド・ケース付

規格	型番	標準価格 (税込)
10m	HK10-10S	¥25,100 (¥27,610)
20m	HK10-20M	¥42,800 (¥47,080)
30m	HK10-30M	¥57,000 (¥62,700)
50m	HK10-50L	¥89,800 (¥98,780)

100mm 幅紅白ロッドテープのみ

規格	型番	標準価格 (税込)
5m	HK10-5T	¥9,900 (¥10,890)
10m	HK10-10T	¥17,140 (¥19,140)
20m	HK10-20T	¥33,600 (¥36,960)
30m	HK10-30T	¥47,800 (¥52,580)
50m	HK10-50T	¥79,200 (¥87,120)

100mm 幅紅白ロッドケースのみ

規格	型番	標準価格 (税込)
10m用	HK10-S	¥7,700 (¥8,470)
30m用	HK10-M	¥9,200 (¥10,120)
50m用	HK10-L	¥10,600 (¥11,660)

120 mm幅 大きな文字でくっきり写る

120mm 幅紅白ロッド・ケース付

規格	型番	標準価格 (税込)
10m	HK12-10S	¥30,000 (¥33,000)
20m	HK12-20M	¥48,000 (¥52,800)
30m	HK12-30M	¥65,000 (¥71,500)
50m	HK12-50L	¥98,200 (¥108,020)

120mm 幅紅白ロッドテープのみ

規格	型番	標準価格 (税込)
10m	HK12-10T	¥21,500 (¥23,650)
20m	HK12-20T	¥38,100 (¥41,910)
30m	HK12-30T	¥55,100 (¥60,610)
50m	HK12-50T	¥86,900 (¥95,590)

120mm 幅紅白ロッドケースのみ

規格	型番	標準価格 (税込)
10m用	HK12-S	¥8,500 (¥9,350)
30m用	HK12-M	¥9,900 (¥10,890)
50m用	HK12-L	¥11,300 (¥12,430)

配筋ロッド



配筋 ロッド

品番	規格 / タイプ	標準価格 (税込)
200-9650	2m セット テープ+引張金具	¥6,500 (¥7,150)
200-9651	3m セット テープ+引張金具	¥7,000 (¥7,700)
200-9603	引張金具	¥1,500 (¥1,650)
200-9611	2m テープ	¥5,000 (¥5,500)
200-9612	3m テープ	¥5,500 (¥6,050)

ロッドクリップ



ロッドクリップ


品番	規格 / タイプ	標準価格 (税込)
200-1392	50 cm	¥2,600 (¥2,860)
200-1393	1m	¥3,200 (¥3,520)

リボンクリップ


品番	規格 / タイプ	標準価格 (税込)
200-1394	RC(2 個入)	¥1,900 (¥2,090)

リボンクリップ


アルミロッド

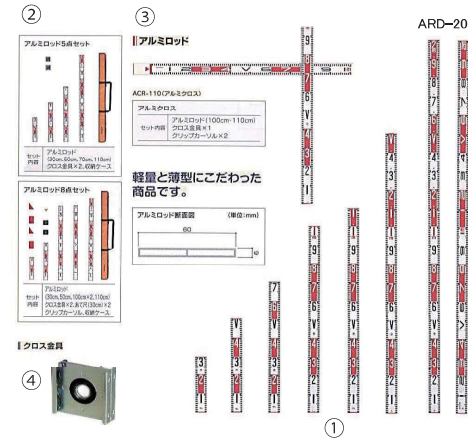

建築物・配筋・コンクリート二次製品などの撮影に最適な目盛付

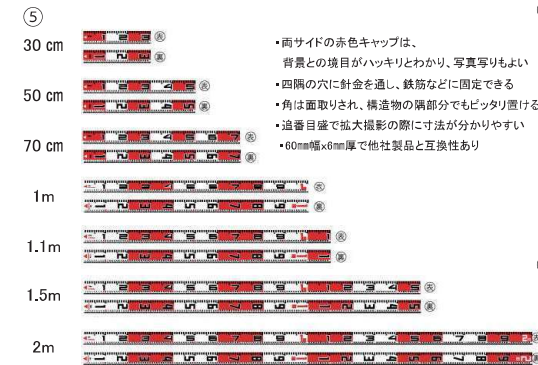

⑥ 2つ折れアルミ標尺

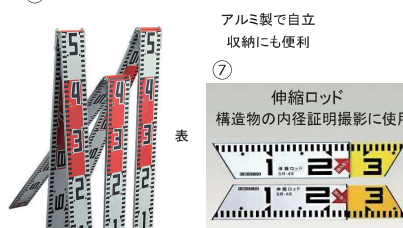

- ① 5:5 (伸身長 1m/折畳時50cm)
- ② 4:6 (伸身長 1m/折畳時60cm)
- ③ 5:6 (伸身長1.1m/折畳時60cm)

⑧ ロッド立て



⑨ ロッドポインター



⑩



① アルミロッド (60mm 幅)

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド 30 cm	ARD-30	¥1,650 (¥1,815)
アルミロッド 50 cm	ARD-50	¥1,800 (¥1,980)
アルミロッド 70 cm	ARD-70	¥2,400 (¥2,640)
アルミロッド 100 cm	ARD-100	¥2,900 (¥3,190)
アルミロッド 110 cm	ARD-110	¥3,200 (¥3,520)
アルミロッド 150 cm	ARD-150	¥4,400 (¥4,840)
アルミロッド 200 cm	ARD-200	¥5,700 (¥6,270)

② アルミロッドセット

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド 5 点セット	ARD-5S	¥15,800 (¥17,380)
アルミロッド 8 点セット	ARD-8S	¥24,500 (¥26,950)

③ アルミクロス

品名	型番	標準価格 (税込)
100 x 110 cm	ACR-110	¥7,600 (¥8,360)

④ クロス金具

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド用クロス金具	CR-02	¥1,500 (¥1,650)

⑤ ミリ目付ロッド

品名	品番	標準価格 (税込)
30 cm 10 cm間隔紅白	250-1126	¥2,700 (¥2,970)
50 cm 10 cm間隔紅白	250-1010	¥3,200 (¥3,520)
70 cm 10 cm間隔紅白	250-1127	¥4,000 (¥4,400)
1m 20 cm間隔紅白	250-1037	¥4,300 (¥4,730)
1.1m 20 cm間隔紅白	250-1128	¥4,700 (¥5,170)
1.5m 20 cm間隔紅白	250-1011	¥5,600 (¥6,160)
2m 20 cm間隔紅白	250-1129	¥7,800 (¥8,580)
標尺用収納ケース※	250-1097	¥3,900 (¥4,290)

※110 cmまでの横尺 4 ~ 10 本と、ポケットには金具・ロッドポインターが入ります。

⑥ 2つ折れアルミ標尺

品名	品番	標準価格 (税込)
① 1m 4: 6	250-1115	¥5,300 (¥5,830)
② 1m 5: 5	250-1116	¥5,300 (¥5,830)
③ 1.1m 5: 6	250-1117	¥5,500 (¥6,050)

⑦ 伸縮ロッド

検測範囲	型番	標準価格 (税込)
長さ 27 ~ 40 cm	SR-40	¥5,100 (¥5,610)
長さ 37 ~ 60 cm	SR-60	¥5,700 (¥6,270)
長さ 57 ~ 100 cm	SR-100	¥7,100 (¥7,810)
長さ 97 ~ 180 cm	SR-180	¥9,300 (¥10,230)
長さ 177 ~ 340 cm	SR-340	¥12,800 (¥14,080)
60 cm /1m/1.8m/3.4m	伸縮ロッドセット	¥31,890 (¥35,079)

⑧ ロッド立て

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド用 ロッド立て	RT-02	¥7,200 (¥7,920)

⑨ ロッドポインター


品名	型番	標準価格 (税込)
ロッドポインター	RP-1	¥350 (¥385)

⑩ ロッドカーソル

品名	型番	標準価格 (税込)
クリップカーソル (4 ケ入)	CPC-01	¥1,550 (¥1,705)

アルミスタッフ

① ちよい棒 ② 水準器 ③ アルミスタッフ ④ アルミスタッフ STK-74R

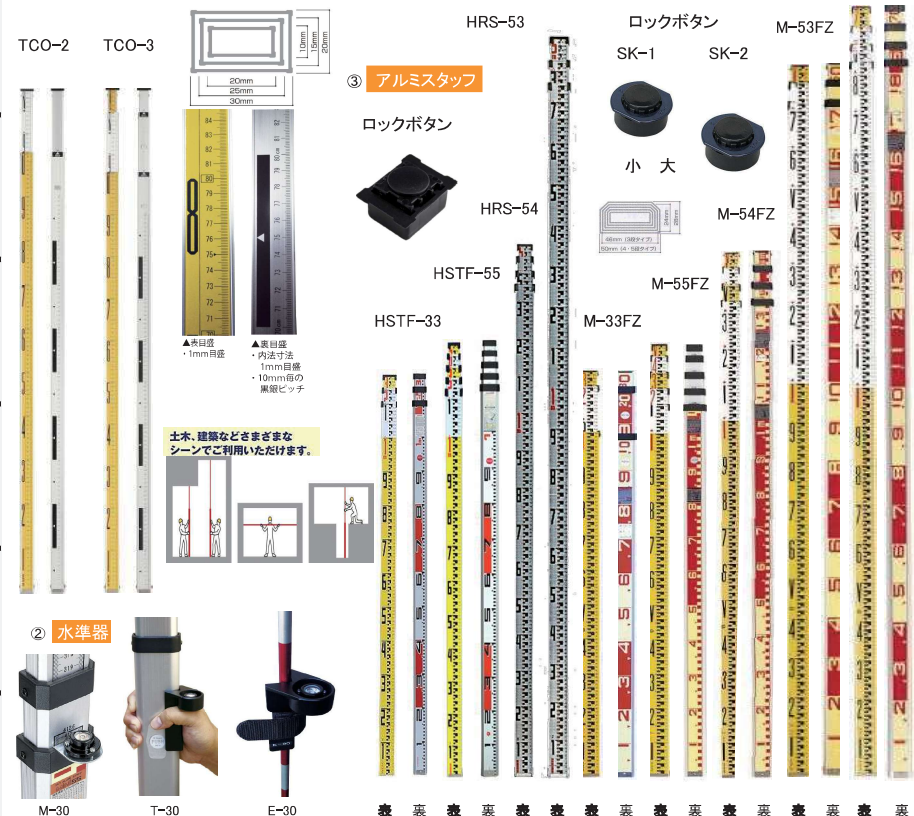

① ちよい棒			
品名	型番	標準価格	(税込)
ちよい棒 2m2 段	TCO-2	¥ 5,500	(¥ 6,050)
ちよい棒 3m3 段	TCO-3	¥ 7,800	(¥ 8,580)
② 水準器			
品名	型番	標準価格	(税込)
差込式スタッフ用水準器	M-30	¥ 3,100	(¥ 3,410)
手持ちスタッフ用水準器	T-30	¥ 5,800	(¥ 6,380)
ベルト式スタッフ用水準器	E-30	¥ 6,000	(¥ 6,600)
③ アルミスタッフ			
品名	型番	標準価格	(税込)
アルミスタッフ 5m5 段	HSTF-55	¥ 17,800	(¥ 19,380)
アルミスタッフ 3m3 段	HSTF-33	¥ 11,400	(¥ 12,540)
スタッフ用ボタン	HSTF 用	¥ 260	(¥ 286)

④ アルミスタッフ			
品名	型番	標準価格	(税込)
アルミスタッフ 7m4 段	SKT-74R	¥ 26,000	(¥ 28,600)
アルミスタッフ 5m5 段	M-55FZ	¥ 18,000	(¥ 19,800)
アルミスタッフ 5m4 段	M-54FZ	¥ 16,500	(¥ 18,150)
アルミスタッフ 5m3 段	M-53FZ	¥ 13,000	(¥ 14,300)
アルミスタッフ 3m3 段	M-33FZ	¥ 11,000	(¥ 12,100)
ロックボタン 小	SK-1	¥ 400	(¥ 440)
ロックボタン 大	SK-2	¥ 500	(¥ 550)
⑤ 反射スタッフ			
品名	型番	標準価格	(税込)
反射スタッフ 5m4 段	HRS-54	¥ 47,000	(¥ 51,700)
反射スタッフ 5m3 段	HRS-53	¥ 44,000	(¥ 48,400)
反射スタッフ用ボタン	252-2138	¥ 260	(¥ 286)

ポール・ピンポール・ポール立て

② 木製ポール

① 収納ポール



① 収納ポール用
アタッチメント




6 段 (6m) 程度まで安定して
つなげるアルミポール

⑤ トラバーピン

ピンポール

④ ポールホルダー

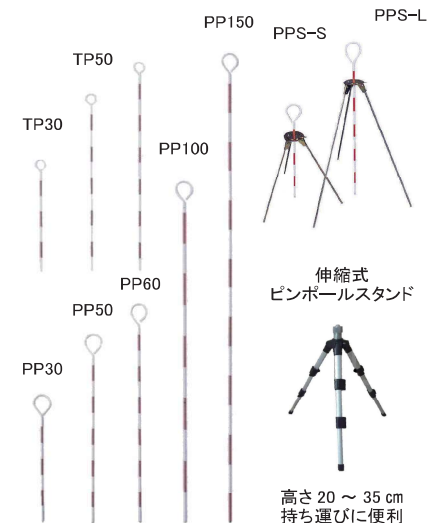

伸縮式
ピンポールスタンド

高さ 20 ~ 35 cm
持ち運びに便利

④ ポールホルダー

PH-L
脚長 860 mm



PH-S 脚長 490 mm



① 収納ポール (伸縮式)

規格 / タイプ	品番	標準価格	(税込)
2m 2 段継 全縮時 1.17m	253-2345	¥3,700	(¥4,070)
3m 2 段継 全縮時 1.67m	253-2346	¥4,800	(¥5,280)
収納ポール用アタッチメント HSP-A	253-2348	¥6,000	(¥6,600)

② 木製ポール

規格 / タイプ	品番	標準価格	(税込)
2m x 30 mm 20 本入	253-2336	¥58,000	(¥63,800)

③ アルミ多段継ポール (ネジ込み式)

規格 / タイプ	品番	標準価格	(税込)
下段 AMPL-A1C (石突あり) 1m x 30 mm	253-2324	¥2,400	(¥2,640)
中継 AMPL-B1	253-2325	¥2,400	(¥2,640)
上段 AMPL-C1 (突起部除く)	253-2326	¥2,400	(¥2,640)

④ ポールホルダー

規格 / タイプ	品番	標準価格	(税込)
三脚タイプ PH-S	253-2396	¥8,400	(¥9,040)
三脚タイプ PH-L	253-2397	¥8,300	(¥9,130)
二脚タイプ PH-2S	253-2398	¥5,700	(¥6,270)

⑤ ビンポール / トラバーピン

規格 / タイプ	品番	標準価格	(税込)
ピンポール 30 cm 6Φmm	PP-30	¥880	(¥968)
ピンポール 50 cm 6Φmm	PP-50	¥980	(¥1,078)
ピンポール 60 cm 6Φmm	PP-60	¥1,080	(¥1,188)
ピンポール 100 cm 8Φmm	PP-100	¥1,600	(¥1,760)
ピンポール 150 cm 8Φmm	PP-150	¥3,300	(¥3,630)
トラバーピン 30 cm 4Φmm	TP-30	¥600	(¥660)
トラバーピン 50 cm 4Φmm	TP-50	¥800	(¥880)

ポール立て / ビンポールスタンド

規格 / タイプ	品番	標準価格	(税込)
ポール立て 34.5 x 1,100 mm	PF-01	¥7,400	(¥8,140)
ビンポールスタンド 脚長 30 cm	PPS-S	¥4,500	(¥4,950)
ビンポールスタンド 脚長 50 cm	PPS-L	¥4,500	(¥4,950)
伸縮式ビンポールスタンド	TK-PTS	¥6,000	(¥6,600)

鉄筋マーカ―

カラーが 10 色に増えて色分けが簡単

長さ 50 mm

鉄筋径 15 ～ 35 mm対応



①

② 6 色セット

③ 10 色セット



① 鉄筋用色彩マーク6色セット			
規格 / タイプ		型番	標準価格 (税込)
6色 × 10 個		HSCM-SET6	¥ 3,300 (¥ 3,630)
② 鉄筋用色彩マーク10色セット			
10色 × 10 個		HSCM-SET10	¥ 5,500 (¥ 6,050)
③ 鉄筋用色彩マーク (10個1組)			
	HSCM-50(Y)	¥ 550 (¥ 605)	
	HSCM-50(P)		
	HSCM-50(B)		
	HSCM-50(W)		
	HSCM-50(G)		
	HSCM-50(R)		
	HSCM-50(OR)		
	HSCM-50(LG)		
	HSCM-50(BL)		
	HSCM-50(BR)		

鉄筋ゲージ・表示板

④ 鉄筋ゲージ
TG-S

⑤ 鉄筋表示板
HB-1

鉄筋番号	鉄筋径	本数



鉄筋径のチェック、記録撮影に最適！

④ 鉄筋ゲージ

規格 / タイプ	型番	標準価格 (税込)	
Φ10・13・16 ・19・22・25	TG-S	¥ 2,700 (¥ 2,970)	
Φ29・32・35 ・38・41・51	TG-L	¥ 3,200 (¥ 3,520)	

⑤ 鉄筋表示板



規格 / タイプ	型番	標準価格 (税込)	
H100 × W145 × D3mm	HB-1	¥ 1,300 (¥ 1,430)	

スプレーシート

充実したサイズ展開と文字の種類


⑥ 文字高 200 mm ・ 170 mm

⑦ 文字高 100 mm



⑧ 文字高 70 mm

⑨ 文字高 25・40・70 mm



⑥ スプレーシート数字セット (6枚組)

規格 / タイプ	型番	標準価格 (税込)	
文字高 200 mm	HS-200	¥ 9,150 (¥ 10,065)	
文字高 170 mm	HS-170	¥ 8,000 (¥ 8,800)	

⑦ スプレーシート数字・記号セット (4枚組)

規格 / タイプ	型番	標準価格 (税込)	
文字高 100 mm	HS-100	¥ 5,900 (¥ 6,490)	

⑧ スプレーシート数字・記号セット (4枚組)

規格 / タイプ	型番	標準価格 (税込)	
文字高 70 mm	HS-70	¥ 5,900 (¥ 6,490)	

⑨ スプレーシート数字セット (3枚組)

規格 / タイプ	型番	標準価格 (税込)	
25 ・ 40 ・ 70 mm	HS-N	¥ 5,000 (¥ 5,500)	

測量用ネイル・測量用明示板

メジャーネイル



測量技術の高度化に対応する「メジャーネイル」。

特殊釘分野で培った確かな技術が生んだ新しい高品質測量釘です。

	サイズ (mm) (d × D × L)	型番	用途	適合 ポイント ベース	入数	サイズ	標準価格 (税込)	
D-01	4 × 6 × 25	S45C	コンクリート	No.2	100 本		¥ 1,800 (¥ 1,980)	
D-1	5 × 9 × 40	S45C		No.2	100 本	5 × 10	¥ 3,100 (¥ 3,410)	
D-2	8 × 15 × 50	S45C	アスファルト	No.3	100 本	10	¥ 7,600 (¥ 8,360)	
D-3	8 × 15 × 75	S45C		No.3	100 本	10	¥ 9,000 (¥ 9,900)	
D-4	10 × 20 × 100	S45C	砂利道用	No.3	50 本	8	¥ 8,500 (¥ 9,350)	
D-5	10 × 20 × 125	S45C		No.3	50 本	8	¥ 9,900 (¥ 10,890)	
D-7	10 × 20 × 200	S45C		No.3	50 本	5	¥ 14,250 (¥ 15,675)	

ポイントベース



測量標識ポイントを簡単に設置することができ

作業効率が大幅にアップします。

型番	色	入数	仕様	標準価格 (税込)	
D-2R		1 組 (100 入)	25 × 4 × 5 mm	¥ 2,100 (¥ 2,310)	
D-2Y					
D-2B					
D-2W					
D-2G		1 組 (20 入)	45 × 7 × 10 mm	¥ 820 (¥ 902)	
D-3R					
D-3Y					
D-3B					
D-3W					
D-3G					

レーザーポインター

レーザーポインター LPR-660

グリーンレーザーポインター LPG-532N



全長 110 mm



赤色レーザーより 5 倍見やすい
グリーン光レーザー

消費生活安全法適合品

消費生活安全法適合品

標準価格 オープン

標準価格 オープン



※このカタログに記載の仕様・構成・外観等は令和7年1月現在のもので
これらは予告なく変更することがございます。

取扱店

測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門
 **株式会社 テクノ販売**
 (社)日本測量工業会 登録事業所

本社 〒816-0931 福岡県大野城市筒井5-3-18
 TEL: 092-588-5581 FAX: 092-588-5582
 東京支店 〒123-0864 東京都足立区鹿浜3-12-11
 TEL: 03-5837-3052 FAX: 03-5837-3053
 大阪営業所 〒546-0002 大阪市東住吉区杭全1-3-13
 TEL: 06-6714-2296 FAX: 06-6714-2298

製造会社: 株式会社LTC